IMSUMIN

IMPORTADORA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS

2025

IMPORTADORA
DE SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS

Somos una compañía Colombiana dedicada a la importación y comercialización de suministros para el sector oil&gas, construcción, energético y sector real.
Nuestro objetivo es suplir las necesidades de cada uno de nuestros clientes, con productos de calidad, precios favorables y tiempos de entrega.
Somos distribuidores autorizados de marcas reconocidas en el mercado oil&gas.

MISIÓN

Nos dedicamos a ser el proveedor confiable de insumos y suministros industriales, ofreciendo productos de alta calidad, entrega puntual y precios competitivos. Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de nuestros clientes con un servicio eficiente y soluciones adaptadas a sus requerimientos.

IMSUMIN


VISIÓN

Para el 2030, en Imsumin buscamos consolidarnos como el líder en distribución de insumos y suministros industriales en el mercado, destacándonos por nuestra innovación, eficiencia y compromiso con la sostenibilidad. Nos proponemos ser el socio estratégico preferido por nuestros clientes, ofreciendo soluciones integrales y adaptadas a las necesidades de cada sector, siempre con productos de la más alta calidad y un servicio excepcional.



KITS DE AISLAMIENTO

pikotek

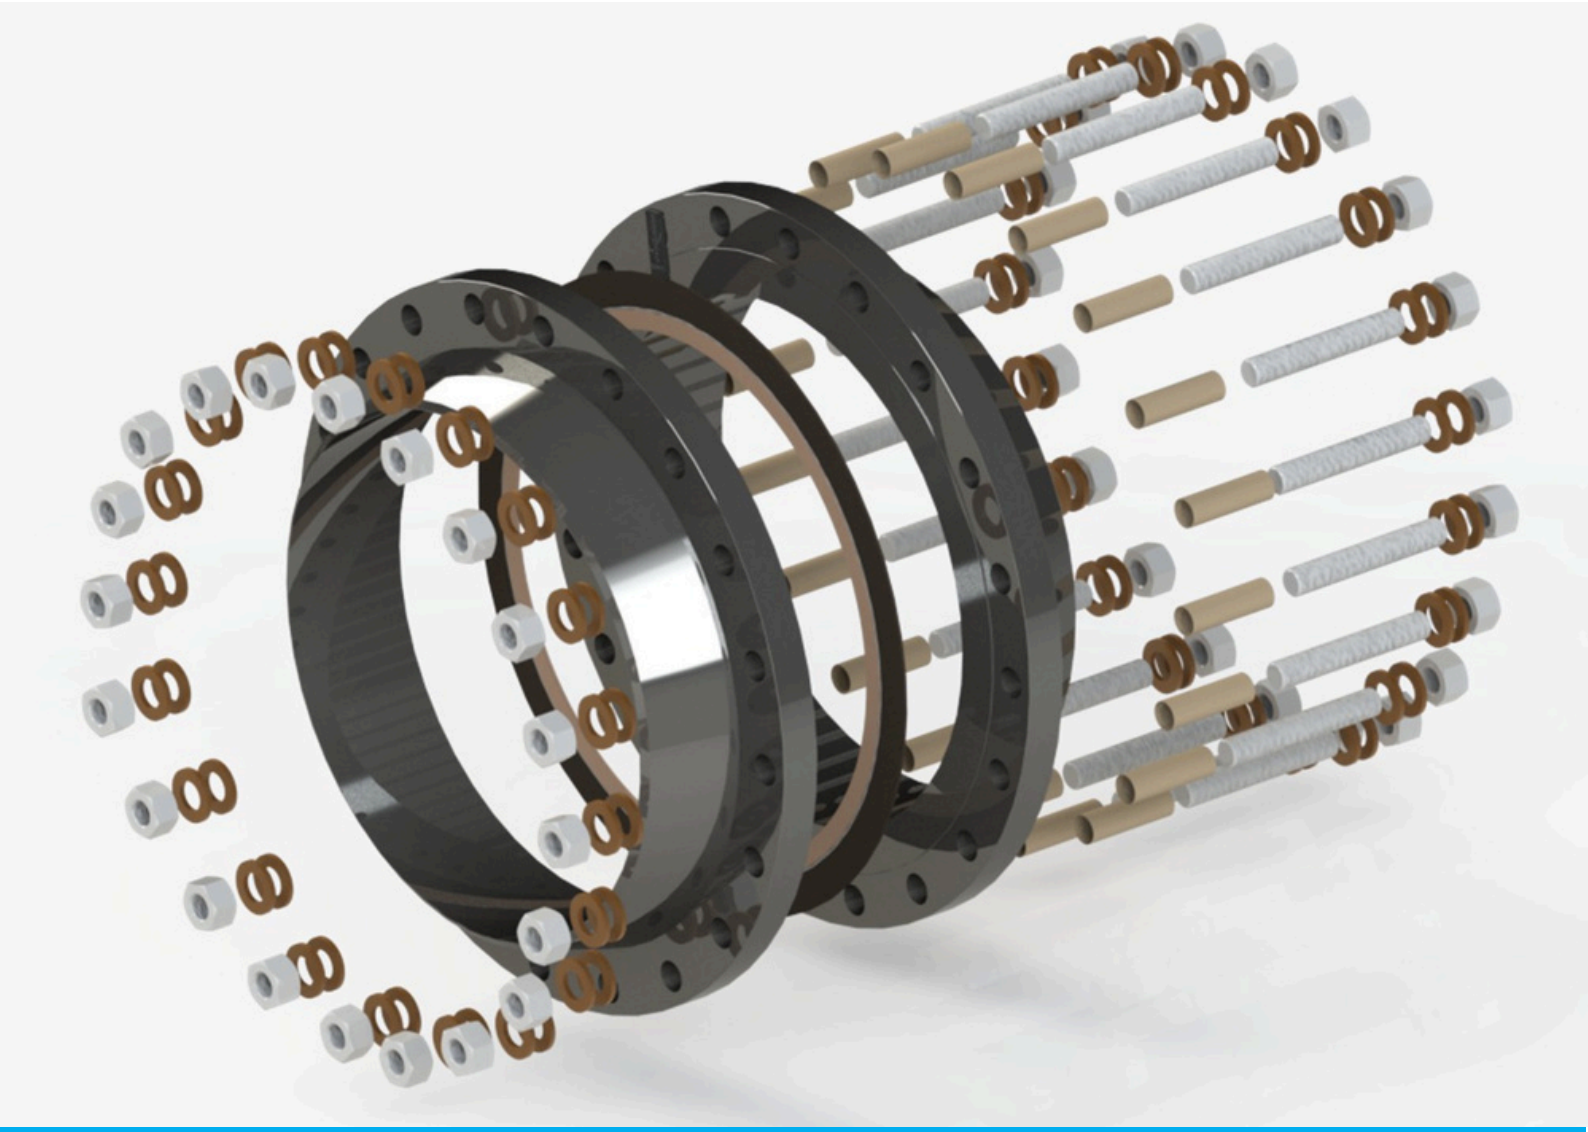

CONJUNTOS AISLANTES PARA BRIDAS EN PROTECCIÓN CATÓDICA

IMSUMIN

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PIKOTEK EN COLOMBIA

KITS DE AISLAMIENTO

pikotek

LineBacker/PGE

Presiones Bajas



VCS

Very Critical Service

Modelo más usado del mercado



VCFS

Very Critical FireSafe API 6FB



VCS-ID

Sello teflón en Diámetro Interno



IMSUMIN

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PIKOTEK EN COLOMBIA

KITS DE AISLAMIENTO





*Cada Kit consiste en un Junta Evolution, Manguitos en G11 y Arandelas Diamond Hyde
* 1/8" de espesor – fácil de instalar
Rango de temperatura de -184 a 260 grados centrigrados.
*Compatible con Vapor, Metano, Dióxido de Carbono, Monóxido de Carbono, Acido Sulfhidrico, Acido Sulfúrico
*A prueba de Fuego (API 6FB).
*Probada a más de 28.000 psi sin fuga y prueba hidrostática.
*Mayor fuerza dieléctrica en el mercado (1.100 Volts/mil)

IMSUMIN

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PIKOTEK EN COLOMBIA

VALVULAS DE OPERACIÓN

NEWAY

BALL VALVE

Floating Ball Valve

Size：1/2"~10"（DN15~DN250）
Pressure Rating: ASME CLASS 150~300(PN16~PN40)
Body material：Carbon steel, Stainless steel, Alloy steel, Duplex stainless steel,exotic alloy etc.
End connection：FLNG, BW
Operation：Manual, Pneumatic, Electric, Hydraulic,ect.



Metal-sealed Floating Ball Valve

Size：1/2"~ 8"(DN15~DN200)
Pressure Rating: ASME CLASS 150~2500(PN16~PN420)
Body material：Carbon steel, Stainless steel, Alloy steel, Duplex stainless steel,exotic alloy etc.
End connection：FLNG, BW
Operation：Manual, Pneumatic, Electric, Hydraulic,ect.



Forged Side Entry Soft-seated

Size：1/2"~6"(DN15~DN150)
Pressure Rating: ASME CLASS 150~2500(PN16~PN420)
Body material：Carbon steel, Stainless steel, Alloy steel, Duplex stainless steel,exotic alloy etc.
End connection：FLNG(RF, RTJ), BW, SW, NPT
Operation：Manual, Pneumatic, Electric, Hydraulic,ect.



FLOATING BALL VALVE

IMSUMIN

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO NEWAY- YDF EN COLOMBIA

YDF

VALVULAS DE OPERACIÓN

NEWAY

BALL VALVE

Side Entry Soft-seated

Size：2"~60" (DN50~DN1500)
Pressure Rating: ASME CLASS 150~2500(PN16~PN420)
Body material：Carbon steel, Stainless steel, Alloy steel, Duplex stainless steel ,exotic alloy etc.
End connection：FLNG, BW, HUB
Operation：Manual, Pneumatic, Electric, Hydraulic,ect.



Top Entry Soft-seated

Size：2"~60" (DN50~DN1500)
Pressure Rating: ASME CLASS 150~2500(PN16~PN420)
Body material：Carbon steel, Stainless steel, Alloy steel, Duplex stainless steel, exotic alloy etc.
End connection：FLNG, BW,ect.
Operation：Manual, Pneumatic, Electric, Hydraulic,ect.



Fully Welded

Size：2"~60"(DN15~DN1500)
Pressure Rating:ASME CLASS 150~1500(PN16~PN250)
Body material：Carbon steel
End connection：BW、FLNG
Operation：Manual, Pneumatic, Electric, Electrohydraulic,Pneumatic & Hydraulic ,ect.



TRUNNION MOUNTED BALL VALVE

IMSUMIN

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO NEWAY- YDF EN COLOMBIA

YDF

VALVULAS DE OPERACIÓN

NEWAY

Gate Valve

Size: NPS 1/2"~2"(DN15~DN50)
Pressure Rating: ASME CLASS 150~4500(PN16~PN760)
Body material：Carbon steel, Low-temperature steel, Stainless steel, Alloy steel, Duplex stainless steel, Nickel base, Titanium alloy steel etc.
End connection：RF, BW, RTJ, SW, NPT etc.
Operation：Manual, Pneumatic, Electric, Hydraulic etc.



Dual Plate Check Valve

Size: NPS 2"~84"(DN50~DN210(
Pressure Rating:ASME 150~2500（PN16~PN420）
Body material：Carbon Stainless steel, Alloy steel, stainless steel
End connection：RF, LUG, RTJ WAFER, WJ



Globe Valve

Size: NPS 2"~24"(DN50~DN600)
Pressure Rating: ASME CLASS 150~4500（PN16~PN760）
Body material：Carbon steel, Stainless steel, Alloy steel, Duplex stainless steel, Low-temperature steel, Nickel steel, Titanium alloy etc.
End connection：RF, BW, RTJ etc.
Operation：Manual, Gear drive, Pneumatic, Electric, Hydraulic etc.



GATE, GLOBE , CHECK VALVE

Swing Check Valve

Size: NPS 2"~64"(DN50~DN1600)
Pressure Rating: ASME CLASS 150~4500（PN16~PN760）
Body material：Carbon steel, Stainless steel, Alloy steel, Duplex stainless steel, Low-temperature steel, Nickel base, Titanium alloy etc.
End connection：RF, BW, RTJ etc.



IMSUMIN

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO NEWAY- YDF EN COLOMBIA

YDF

BRIDAS

ULMA Advanced Forged Solutions

GALPERTI GROUP The Original

MAASS GLOBAL GROUP
MAASS FLANGE CORP.

Welding Neck Flange

Las bridas con cuello para soldar se distinguen de otros tipos por su cubo cónico largo y su transición suave de espesor en la región de la soldadura a tope que las une a la tubería, este tipo de brida es la preferida para todas las condiciones de servicio severas, ya sea que esto resulte de alta presión o de temperaturas bajo cero o elevadas, y ya sea que las condiciones de carga sean sustancialmente constantes o fluctúen entre límites amplios.

Materiales: Acero al carbón, Acero Inoxidable.
Clase: 150 -300-600-900-1500-2500
Desde: ½" hasta 72".
ASME B16.5, ASME B16.47, ASTM A694
RF-RTJ-FF



Blind Flange

Las bridas ciegas se utilizan para tapar los extremos de las tuberías, las válvulas y las aberturas de los recipientes a presión

Materiales: Acero al carbón, Acero Inoxidable.
Clase: 150 -300-600-900-1500-2500
Desde: ½" hasta 72".
ASME B16.5, ASME B16.47, ASTM A694
RF-RTJ-FF



STAINLESS/ CARBON STEEL FLANGES

IMSUMIN

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LUDA EN COLOMBIA

LUDA

BRIDAS

ULMA Advanced Forged Solutions

GALPERTI GROUP The Original

MAASS GLOBAL GROUP
MAASS FLANGE CORP.

Slip On Flange

Bridas deslizantes limitadas a tamaños de 1/2" a 2 1/2" en la norma de 1500 lb y no se muestran en la norma de 2500 lb.



Socket Weld Flange

Las bridas de soldadura por encastre se desarrollaron inicialmente para su uso en tuberías de alta presión de tamaño pequeño



Threaded Flange

Las bridas roscadas se limitan a aplicaciones especiales. Su principal mérito reside en el hecho de que se pueden ensamblar sin soldadura, lo que explica su uso en servicios de presión extremadamente alta, particularmente a temperatura atmosférica o cercana a ella, donde el acero de aleación es esencial para la resistencia y donde el tratamiento térmico posterior a la soldadura necesario es poco práctico



STAINLESS/ CARBON STEEL FLANGES

IMSUMIN

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LUDA EN COLOMBIA

LUDA

ACCESORIOS DE TUBERIA

WOI WELDING OUTLETS, INC. BOTH-WELL

Elbow
90D Elbow Carbon Steel



Elbow
45D Elbow Carbon Steel



Proceso de moldeo:
Tipo abrazadera (instalación rápida), tipo soldadura a tope (máquina de soldar).
Tamaño :
Sin costura 1/2"-20" (DN15-DN500), costura 1/2"-48" (DN15-DN1200).
Espesor de la pared:
SCH5S-SCH160

STAINLESS/ CARBON STEEL FITTINGS

IMSUMIN

STEEL BUTT-WELDING FITTINGS

ZIBO WEL-FIT METAL PRODUCTS CO.,LTD

ACCESORIOS DE TUBERIA

WOI WELDING OUTLETS, INC. BOTH-WELL

Eccentric Reducer Carbon Steel



Concentric Reducer Carbon Steel



Tee Carbon Steel



Caps Carbon Steel



STAINLESS/ CARBON STEEL FITTINGS

IMSUMIN

STEEL BUTT-WELDING FITTINGS

ZIBO WEL-FIT METAL PRODUCTS CO.,LTD

TUBERIA

TPCO

TUBERIA DE LINEA
CARBON STEEL PIPE

Diámetros: 1/8" hasta 36"
Calibres: 20,30,40,80,160
Con y sin costura.
Norma: ASTM-A-53 GRADO A,B
Norma: A-106 GRADO A,B,C
NORMA: API 5L GRADO A,B, X-42, X-52, X-56, X-60,X-65,X-70,X-80.



IMSUMIN

vallourec

FENGBAO INDUSTRY

TUBERIA

oiltechpipe

TUBERIA FLEXIBLE



IMSUMIN

oiltechpipe

IMSUMIN

COTIZA CON NOSOTROS

(+57) 3219300246
gerencia@imsumin.com.co
comercial@imsumin.com.co

Importadores directos de Válvulas de operación, Accesorios de Tubería, Tuberías, Materiales de Instrumentación, Materiales especiales, Kits Insolation.